

---

# Kalzip® AntiGraffiti

---

## Produkt-Datenblatt

### Das Produkt

Die Kalzip AntiGraffiti Beschichtung ist der professionelle und nachhaltige Schutz wertvoller Oberflächen, um Verschmutzungen wieder zu entfernen. Als sogenanntes permanentes AntiGraffiti-System ermöglicht diese Oberflächenveredelung sogar mehrfaches Entfernen solcher Verschmutzungen. Kalzip AntiGraffiti wird für alle Kalzip Aluminiumprofile, inklusive Zubehör und Systemkomponenten angeboten. Das Oberflächenfinish (CFTE) hat ähnliche Eigenschaften wie Teflon®. Es sind die Farbtöne RAL 9006, RAL 9007 und GoldMetallic lieferbar.

### Produktvorteile

- Wirtschaftlicher und dauerhafter Schutz für Metallfassaden
- Hohe Wertbeständigkeit und Werterhalt von Gebäuden
- Rückstandslose Entfernung von handelsüblichen Sprühlacken und wasserfesten Filzstiften
- Geeignet für alle Kalzip Profiltafeln
- Für eine mehrmalige Graffiti-Entfernung ausgelegt (permanentes AntiGraffiti-System)
- Getestet und zugelassen und durch ein akkreditiertes Prüfinstitut
- Robuste Oberflächenstruktur
- Keine Beeinträchtigung des Glanzgrades
- Keine Beschädigung der Oberfläche nach fachgerechter Entfernung

### Anwendungsbereich

Für alle Kalzip Dach- und Fassadensysteme geeignet und anwendbar.

### Farbtöne


Weißaluminium (RAL 9006)  
Graualuminium (RAL 9007)  
GoldMetallic



Vorher



Während des Reinigungsvorgangs

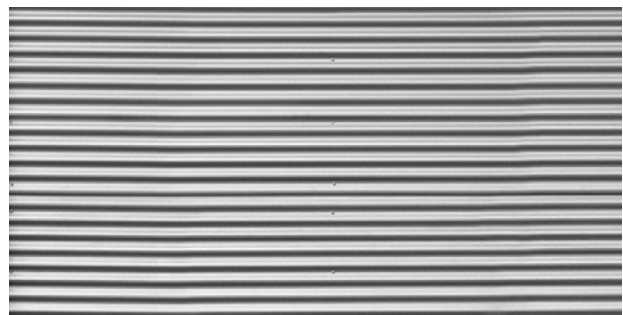

Nachher

---

# Produkt-Datenblatt AntiGraffiti

---

## Reinigung

Die Reinigung darf nur mit zugelassenen und im Testbericht bzw. Gutachten genannten Reinigungsmitteln erfolgen. Dazu sind von der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti zertifizierte Reinigungsfirmen zu beauftragen.

RAL-Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V.  
Postfach 580665  
10415 Berlin

## Reinigungsvorgang

Die Reinigung soll unmittelbar nach Feststellen der Verschmutzung erfolgen. Eine längere Standzeit der Verschmutzungen kann zur Folge haben, dass diese nicht vollständig entfernt werden können. Das Reinigungsmittel wird mittels einer Sprühdüse auf die zu reinigende Oberfläche aufgetragen. Unmittelbar nach dem Auftragen ist mit Hilfe von sauberen Tüchern das Graffiti zu entfernen.

Gegebenenfalls ist dieser Vorgang zu wiederholen. Nach Anwendung ist mit Wasser zu neutralisieren. Nach 24 Stunden ist das optische Erscheinungsbild des Ausgangszustandes wieder erreicht. Diese Zeit benötigt das Reinigungsmittel, um aus der Beschichtung wieder auszudiffundieren. Vorher sollte die Oberfläche nicht belastet werden. Die Kalzip AntiGraffiti-Beschichtung ist für eine mehrfache Graffiti-Entfernung ausgelegt.

Die Angaben in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie berücksichtigen keinen konkreten Anwendungsfall. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unserem hohen Anspruch an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.  
Copyright 2011 · Kalzip GmbH · Ein Unternehmen der Tata Steel Europe Ltd.

## Reinigungsmittel

Folgende umweltfreundliche und biologisch abbaubare Reinigungsmittel sind geprüft und für eine permanente Entfernung von Graffiti zugelassen:

AR 8000  
AR 9000  
Herstellung und Vertrieb:  
PSS Interservice GmbH  
Thyssenstr. 7-17  
13407 Berlin

AGS 55  
Herstellung und Vertrieb:  
Trion Tensid AB  
Svederusgatan 1-3  
S-75450 Uppsala  
Schweden

## Anwendungsbereich

Die Reinigungsmittel entfernen fast alle Sprayfarben sowie wasserfeste Filzstifte von AntiGraffiti beschichteten Kalzip Oberflächen. Die Sicherheits- und Verarbeitungshinweise der Reinigungsmittelhersteller sind zu beachten.

## Nachweis

Die Kalzip AntiGraffiti Eigenschaften wurden durch ein unabhängiges und akkreditiertes Prüfinstitut der RAL-Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. bestätigt (Bericht Nr. 02-1369).

**Kalzip GmbH**  
August-Horch-Str. 20-22 · D-56070 Koblenz  
Postfach 10 03 16 · D-56033 Koblenz  
T 02 61 - 98 34-0 · F 02 61 - 98 34-100  
germany@kalzip.com  
www.kalzip.com