PRODUKT-DATENBLATT

# KALZIP® DACHWEG BASIC

08/26

## Sicherer Zugang für Wartungsarbeiten

Der Kalzip Dachweg Basic ist für die sichere Begehung von Kalzip Dachflächen im Rahmen regelmäßiger Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ausgelegt. Das System bietet eine rutschhemmende Lauffläche und ermöglicht den Zugang zu technischen Anlagen und wartungsrelevanten Bereichen auf dem Dach.
Der Dachweg ist in der Breite 500 mm erhältlich. Die Profilroste bestehen aus verzinktem Stahl. Eine Ausführung oder nachträgliche Erweiterung mit Geländer ist bei diesem System nicht möglich.

## Produktvorteile:

- Wirtschaftliche Lösung für Wartungswege auf Kalzip Dachflächen
- Klare und sichere Wegeführung zu wartungsrelevanten Bereichen
- Profilroste aus verzinktem Stahl
- Erhältlich in 500 mm
- Maximale Stützweite des Profilrosts von 1,65 m
- Speziell für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ausgelegt

## Anwendung

### Anwendungsbereich:

Wartungs- und Inspektionswege auf Kalzip Dachflächen

### Nicht vorgesehen für:

Rettungswege oder Verkehrswege mit Anforderungen an einen kollektiven Seitenschutz

### Geländer:

Nicht verfügbar. Eine nachträgliche Montage eines Geländers ist beim Kalzip Dachweg Basic nicht möglich.

| Merkmal | Kalzip Dachweg Basic |
|---|---|
| Verfügbare Breiten | 500 mm |
| Blechprofilrost | Stahl, verzinkt |
| Maximale Stützweite | 1,65 m |
| Anwendung | Wartungsweg ohne Geländer |
| Modullänge | 3.000 mm |

PRODUKT-DATENBLATT

# KALZIP® DACHWEG BASIC

08/26

## Konstruktion

Ab einer Dachneigung von über 3° erfolgt die Ausführung inklusive Neigungsverstellungen zur Anpassung an die Dachneigung. Montage auf Kalzip Profiltafeln mit bauaufsichtlich zugelassenen Kalzip Befestigungsklemmen (Z-14.4-560).

Die Tragfähigkeit vom Dachweg Basic entspricht den Anforderungen der EN 516, Klasse 1 und ist ausgelegt für eine maximale Stützweite von 1,65 m.

Für Anwendungen mit erweiterten Sicherheitsanforderungen, insbesondere bei erforderlichem Geländer oder bei einer Nutzung als Rettungsweg, steht der Kalzip Dachweg Safety Plus zur Verfügung.

**WEG RECHTWINKLIG** ZU KALZIP

System Basic ohne Geländer: Dachneigung 1,5° - 3°
*System Basic without handrail: Roof slope 1,5° - 3°*

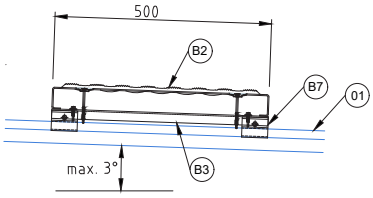


**WEG PARALLEL** ZU KALZIP

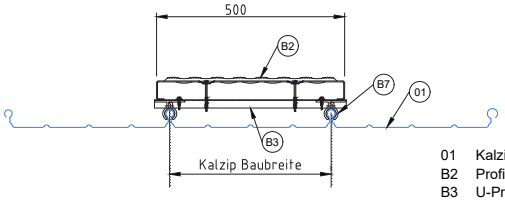


01 Kalzip Stehfalz-Profiltafel
B2 Profilrost in Stahl verz.
B3 U-Profil
B4 Auflagerschiene Basic
B5 Höhenverstellung
B6 Kalzip Befestigungsklemme Typ FA80
B7 Kalzip Befestigungsklemme Typ FA
B8 Längsverbinder am Stoß

System Basic ohne Geländer: Dachneigung >3° - 45°
*System Basic without handrail: Roof slope >3° - 45°*

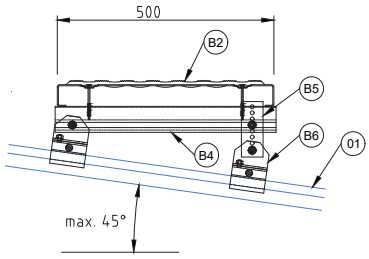


01 Kalzip standing seam profile
B2 Plank Grating steel galv.
B3 U-Profile
B4 Support profile basic
B5 Height adjustment cleat
B6 Kalzip seam clamp type FA80
B7 Kalzip seam clamp type FA
B8 Joint connector

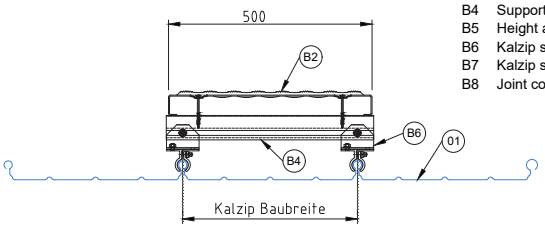


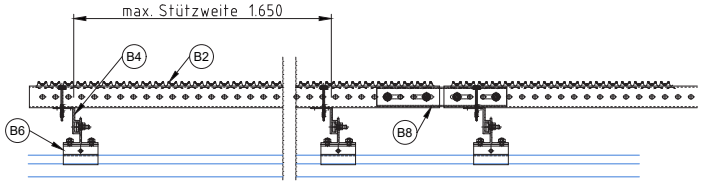


## WWW.KALZIP.COM

Kalzip ist ein eingetragenes Markenzeichen. Es wurde größtmögliche Sorgfalt angewandt, um zu gewährleisten, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung korrekt ist. Weder Kalzip noch ihre Handelsvertretungen übernehmen jedoch Verantwortung oder Haftung für Fehler oder Informationen, die als irreführend erachtet werden. Es obliegt dem Kunden, die von der Kalzip GmbH hergestellten oder gelieferten Produkte vor deren Einsatz auf ihre Eignung hin zu prüfen.

Copyright ©2026 Kalzip GmbH

Kalzip GmbH
August-Horch-Str. 20-22
D-56070 Koblenz
T +49 (0) 261 - 98 34-0
F +49 (0) 261 - 98 34-100
germany@kalzip.com

part of TREMCO Construction Products Group